

ADISPORT

SPORT FLOORING



Pavimentazioni Sportive In Legno

www.adisportfloor.it





CERTIFICATE OF APPROVAL

VALID UNTIL 30 JUNE 2022

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the FIBA Approval Programme for Basketball Equipment and therefore qualifies as

FIBA APPROVED EQUIPMENT

EQUIPMENT CATEGORY: WOODEN FLOORING

CONTRACT NO: M47-2020

COMPANY: ADISPORT S.r.l.

Approval Type	Model Name	Wood	FIBA Licence No.	Competition Level
Fixed	Adithermo	Beech, Oak, Ash, Maple	WF47-01	1 & 2
Fixed	Adibasic 14	Oak, Beech, Ash, Maple,	WF47-02	1 & 2
Fixed	Adibasic 22	Hevea, Beech, Maple, Oak	WF47-03	1 & 2
Fixed	Adiflex	Hevea, Beech, Maple, Oak	WF47-04	1 & 2
Fixed	Adiflex 2	Hevea, Beech, Maple, Oak	WF47-05	1 & 2
Portable	Adiportable	Beech, Oak, Maple, Birch	WF47-06	1 & 2
Fixed	Adiflex 4.5	Hevea, Beech, Maple, Oak	WF47-07	1 & 2

Level 1: FIBA National Team and Club Competitions plus other elite level national and international club and national team competitions, National club competitions may be subject to additional rules issued by national governing bodies. 'FIBA National Team and Club Competitions' are defined in Book 2 of the FIBA Internal Regulations governing the FIBA Competitions. All equipment at these competitions must be FIBA Approved Level 1 and may display the official FIBA Approved Equipment logo in a FIBA approved layout or make reference to FIBA approval in a FIBA approved form.

Level 2: Any other competition not included in Level 1, For Level 2, all technical specifications of basketball equipment must be respected, and FIBA Approved Equipment is strongly recommended.



Andreas Zagklis
FIBA Secretary General



January 2020

FIBA.basketball



MARCATURA CE
CE Marking



EN 13501
Reazione al fuoco
Reaction to fire



EN 14904
Superfici multi-sport
Multi-sport surfaces



DoP
Dichiarazione di
prestazione - Declaration
of performance



FIBA
APPROVED
EQUIPMENT

FIBA
FIBA approved Level 1



04

L'AZIENDA
The Company

06

PARTNERSHIP TECNICHE
Technical Partnership

10

ALCUNE REALIZZAZIONI
Some Works

22

ADITHERMO FIBA

24

ADIBASIC 14 FIBA

26

ADIBASIC 22 FIBA

28

ADIFLEX 4.5 FIBA

30

ADIFLEX FIBA

32

ADIFLEX 2 FIBA

34

ADIPORTABLE FIBA

36

ADIFITNESS

39

TRATTAMENTO SKATING
Skating Treatment

41

MANUTENZIONE
Maintenance

43

ACCESSORI PARQUET
Parquet Accessories

45

PULIZIA E MANUTENZIONE
Cleaning and maintenance

46

PRINCIPALI REFERENZE
Main references

Adisport nasce nel **2015** e racchiude la lunga esperienza e la passione per il legno di due storiche aziende del settore, la **Cerlogne Pavimenti**, fondata nel 1963 e la **Giorio**, creata nel 1969. Due realtà che negli anni hanno conosciuto un notevole sviluppo, diventando un riferimento a carattere internazionale per la produzione, la distribuzione e la posa di pavimenti in legno. Obiettivo del nuovo sodalizio è sviluppare **pavimentazioni di qualità adatte allo sport**.

La passione dei fondatori di Adisport spinge a perseguire sempre i migliori risultati, proprio come nello sport. La costante ricerca sui prodotti e sui sistemi di installazione fanno di Adisport una realtà volta all'**innovazione** e allo **sviluppo** di nuove soluzioni, assicurando impianti sportivi conformi ai requisiti dei più severi certificati internazionali. Per Adisport la pavimentazione non è una semplice superficie, ma parte integrante e fondamentale dello sport stesso.

I pavimenti Adisport sono un vero e proprio alleato per garantire lo spettacolo nei grandi palasport, ma anche per preservare le articolazioni di atleti di tutte le età nelle palestre di provincia. Grazie alla vasta e qualificata competenza acquisita, sono stati progettati e realizzati diversi pacchetti sportivi in legno dedicati a tutte le discipline sportive indoor, tutti marchiati **CE** e aventi le relative certificazioni sportive **internazionali**.

La mission del gruppo è il miglioramento delle prestazioni degli atleti e l'attenzione all'integrità fisica degli stessi e alla tecnica costruttiva delle superfici sportive.

Proprio questa fervente attività di sviluppo e ricerca continua, ha portato l'azienda ad essere riconosciuta e **APPROVATA FIBA 1° LIVELLO**.


Adisport, founded in **2015**, benefits from the extensive experience and passion for wood possessed by two long-standing companies in the industry **Cerlogne Pavimenti**, established in 1963 and **Giorio**, established in 1969. Over the years, these two companies have seen considerable development, becoming an international reference for the production, distribution and laying of wooden floors. The declared aim of this new partnership is to develop high quality sports flooring.

The passion of Adisport's founders drives the pursuit of increasingly better results, just as it does in sport. Thanks to continuous research conducted in relation to products and installation systems, Adisport leads the way in the **innovation** and **development** of new solutions, ensuring sports facilities comply with the strictest international certification requirements. Flooring is not just a simple surface for Adisport, but an essential and integral part of sport itself.

Floors by Adisport are a fantastic ally when it comes to guaranteeing great performances in large sports venues, but also in helping to protect the joints of athletes of all ages in local gyms. Thanks to the extensive and highly-qualified expertise acquired, various sports packages have been designed and created in wood to suit the different indoor sports activities, all of which are **CE** marked and have their respective **international sports certifications**.

The group's aim is to improve the performance of athletes, focusing on their physical integrity and the construction techniques.

This intense level of product development has led to the company to be recognized and **APPROVED FIBA 1ST LEVEL**.

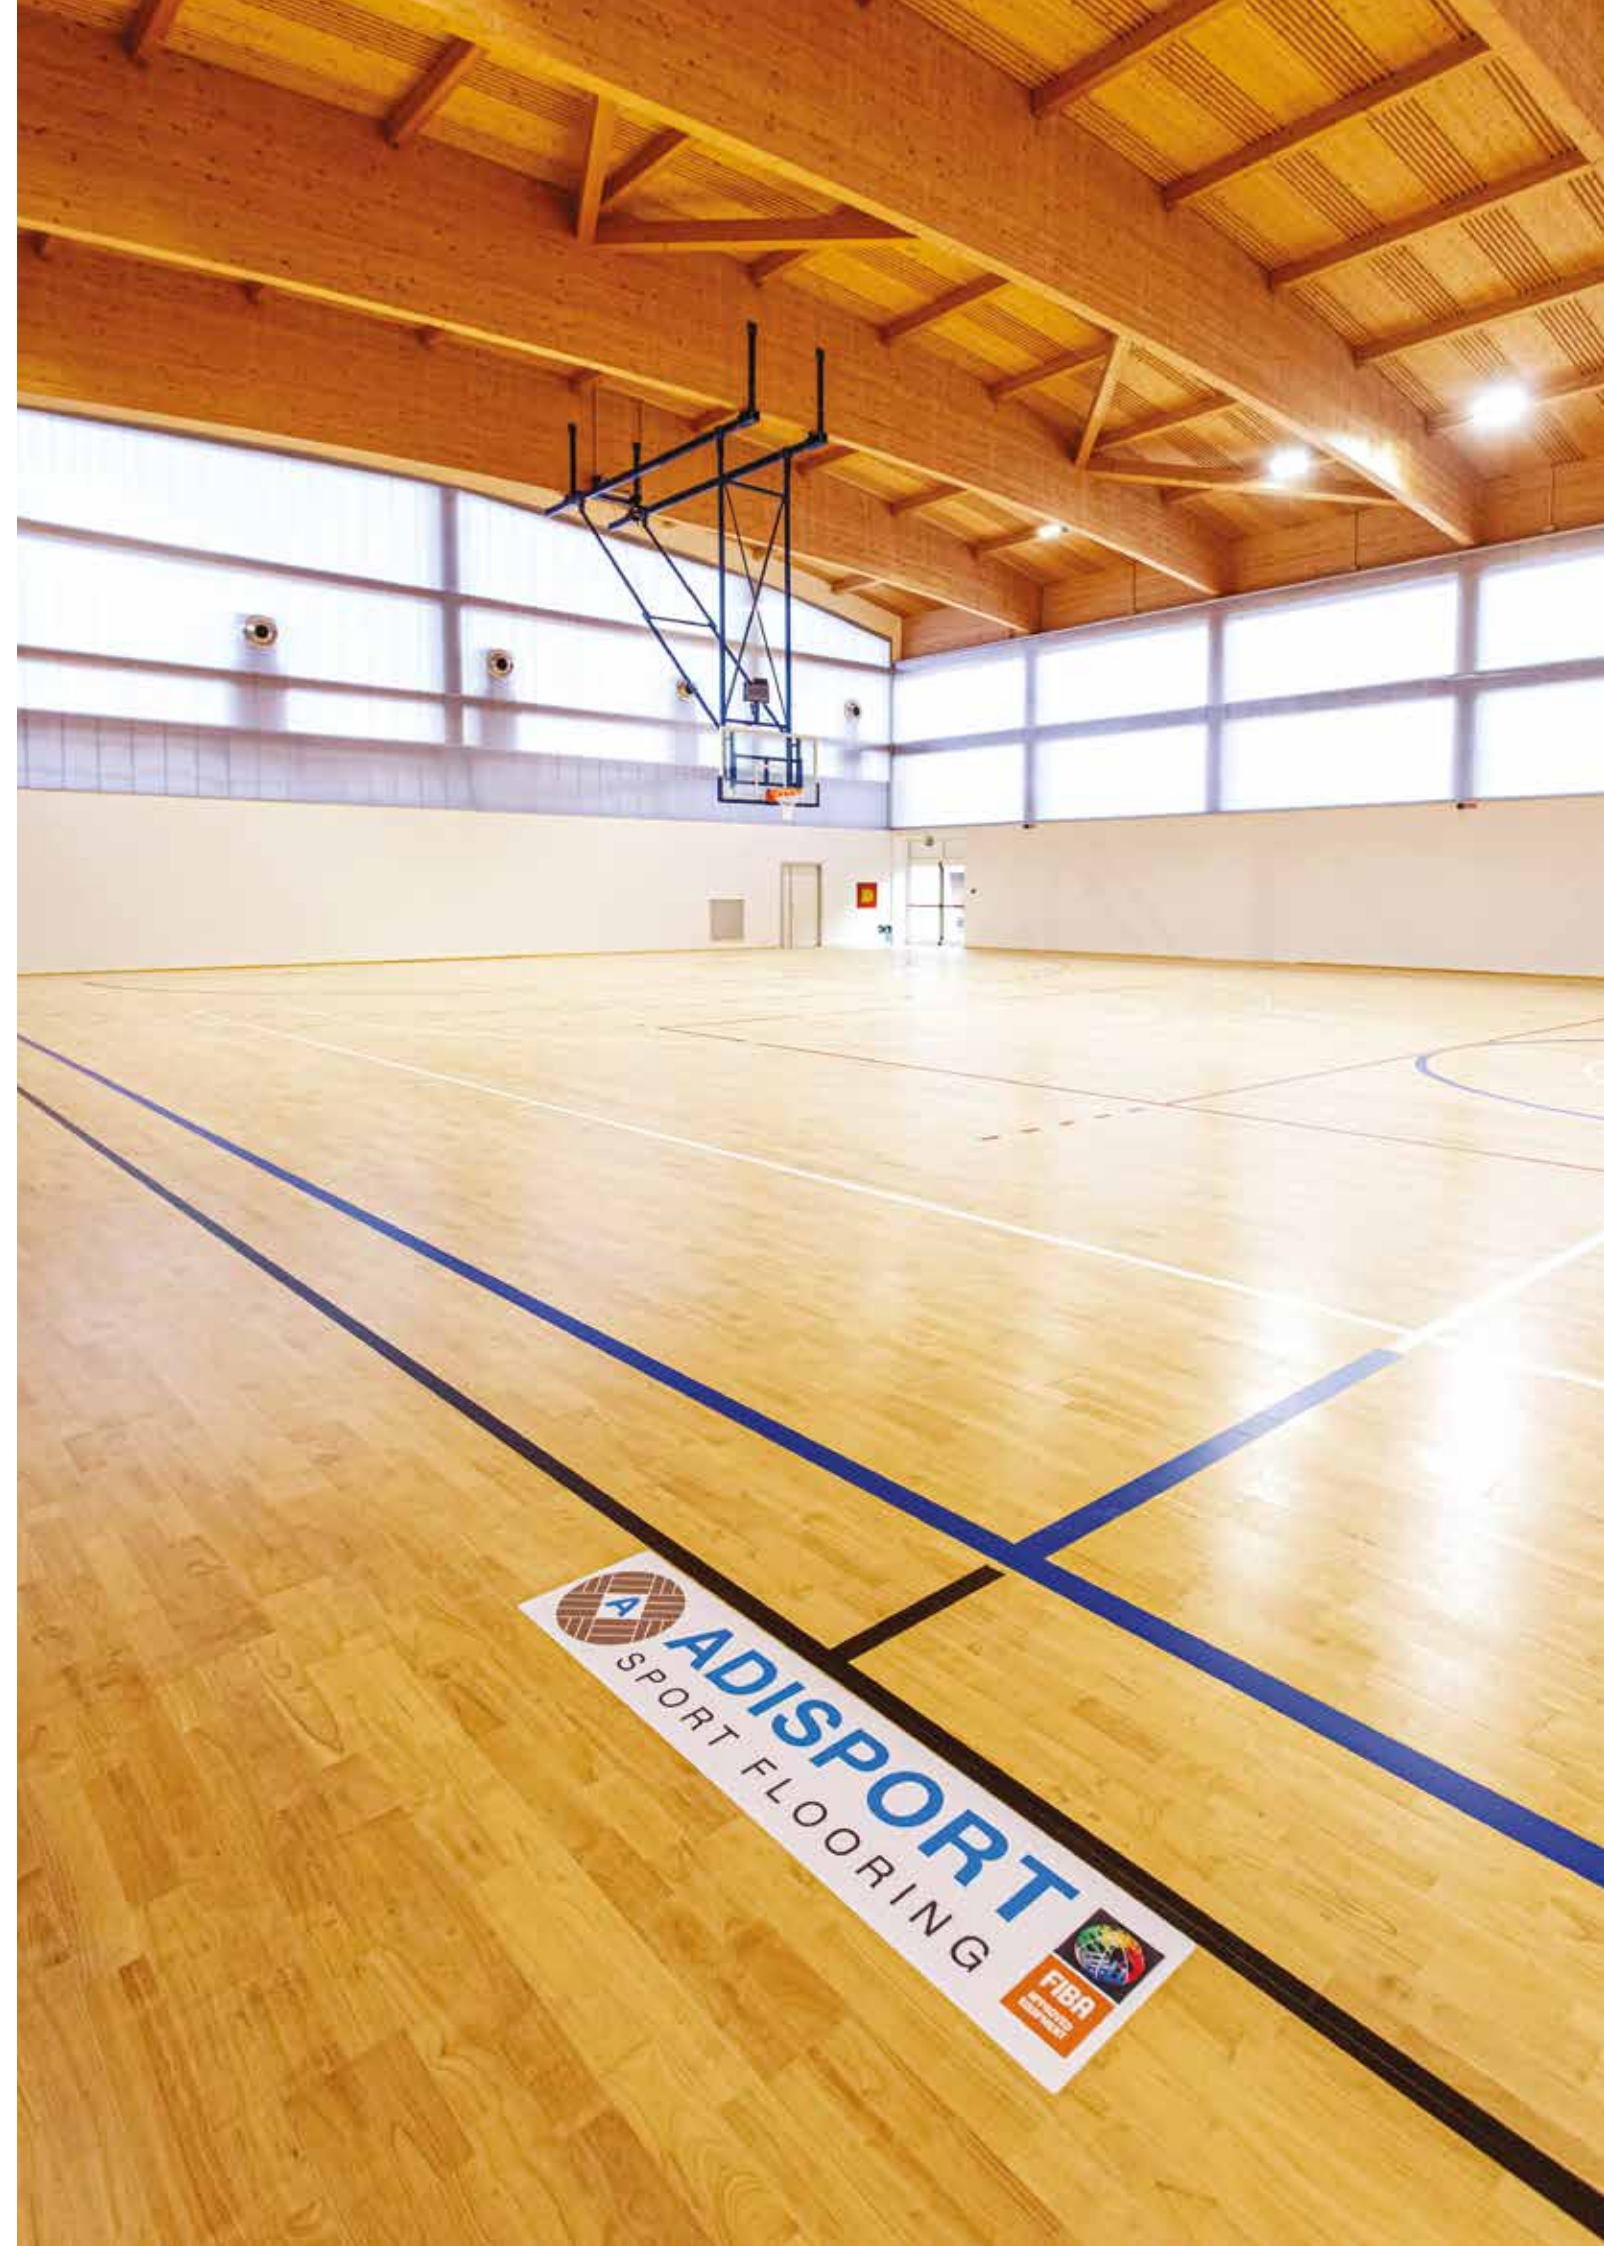



Croatian Basketball Federation

In seguito al torneo di qualificazione olimpica, che si è svolto dal 29 Giugno al 4 Luglio 2021 a Split in Croazia, players e Federazione, colpiti dalla qualità e dalle prestazioni del parquet sportivo, hanno deciso di sottoscrivere un contratto di partnership con Adisport, legando così il futuro della federazione con quello della nostra azienda.

Un risultato importante che ci riempie di soddisfazione e ripaga dell'impegno e della dedizione con cui portiamo a termine ogni impianto sportivo, dal più piccolo ma non per questo meno importante, al più prestigioso a livello internazionale.

Following the Olympic qualification tournament, which took place from 29 June to 4 July 2021 in Split Croatia, players and Federation, impressed by the quality and performances of our sports floor, decided to sign a partnership contract with Adisport, connecting the future of the federation with our company. An important result that fills us with satisfaction and repays the commitment and dedication with which we complete every sports facility, from the smallest but not the least important, to the most prestigious internationally.



FIGC - Divisione Calcio a 5

Divisione Calcio a cinque e **Adisport** insieme dal 2017 per un importante sodalizio che si rinnova e che rende l'Adisport fornitore tecnico ufficiale della rivoluzionaria pavimentazione sportiva per il Futsal Italiano e non solo.

"Sono veramente contento e felice – ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio a cinque, Andrea Montemurro – Grazie ad Adisport, stiamo facendo diventare realtà i nostri sogni".

Divisione Calcio a cinque and **Adisport** together since 2017 for a partnership that is renewed: the leading brand in the sports flooring industry, is the new technical parquet supplier for Italian futsal.

"I am delighted and truly pleased", stated President of the Divisione Calcio a cinque, Andrea Montemurro. "We are making our dreams come true thanks to Adisport."



MAPEI

Dal 1937 **Mapei** opera nel settore dei prodotti chimici per l'edilizia ed è diventata negli anni un riferimento a livello mondiale. Mapei è dotata di 18 laboratori di ricerca e sviluppo, coordinati dal laboratorio centrale di Milano dove è stato sviluppato il Sistema finitura all'acqua per pavimenti sportivi in legno.

Since 1937 **Mapei** has been active in the construction chemical industry and has been a reference point world-wide for years. Mapei has 18 research and development laboratories coordinated by the main Milan Laboratory, where the Water Finishing System for wooden sports floors was developed.




Ultracoat HT Sport presenta tutte le caratteristiche di una vernice bicomponente all'acqua standard, con il vantaggio di essere stata formulata per rispondere a tutte le esigenze dei pavimenti in legno dei centri sportivi. Si tratta di un prodotto conforme agli standard europei per le superfici di aree sportive indoor e per superfici multi-sport per interni (EN 14904:2006). Certificata EC1 R Plus. Classificato reazione al fuoco su Faggio in Classe reazione al fuoco B fl S1 e su tutte le altre specie legnose in Classe reazione al fuoco Cfl. S1 secondo norma EN ISO 9239-1:2010 EN 13238:2010


Ultracoat HT Sport has all the features of a two-component water-based paint, with the advantage that it has been formulated to meet all the requirements of sports centers' wooden flooring. This product conforms to European standards for indoor sports areas and indoor multi-sports surfaces (EN 14904:2006).

EC1 R Plus certified. Classified fire reaction for Beech in Fire reaction class B fl S1 and all other wooden species in Fire reaction class Cfl. S1 according to EN ISO 9239-1:2010 and EN 13238: 2010.



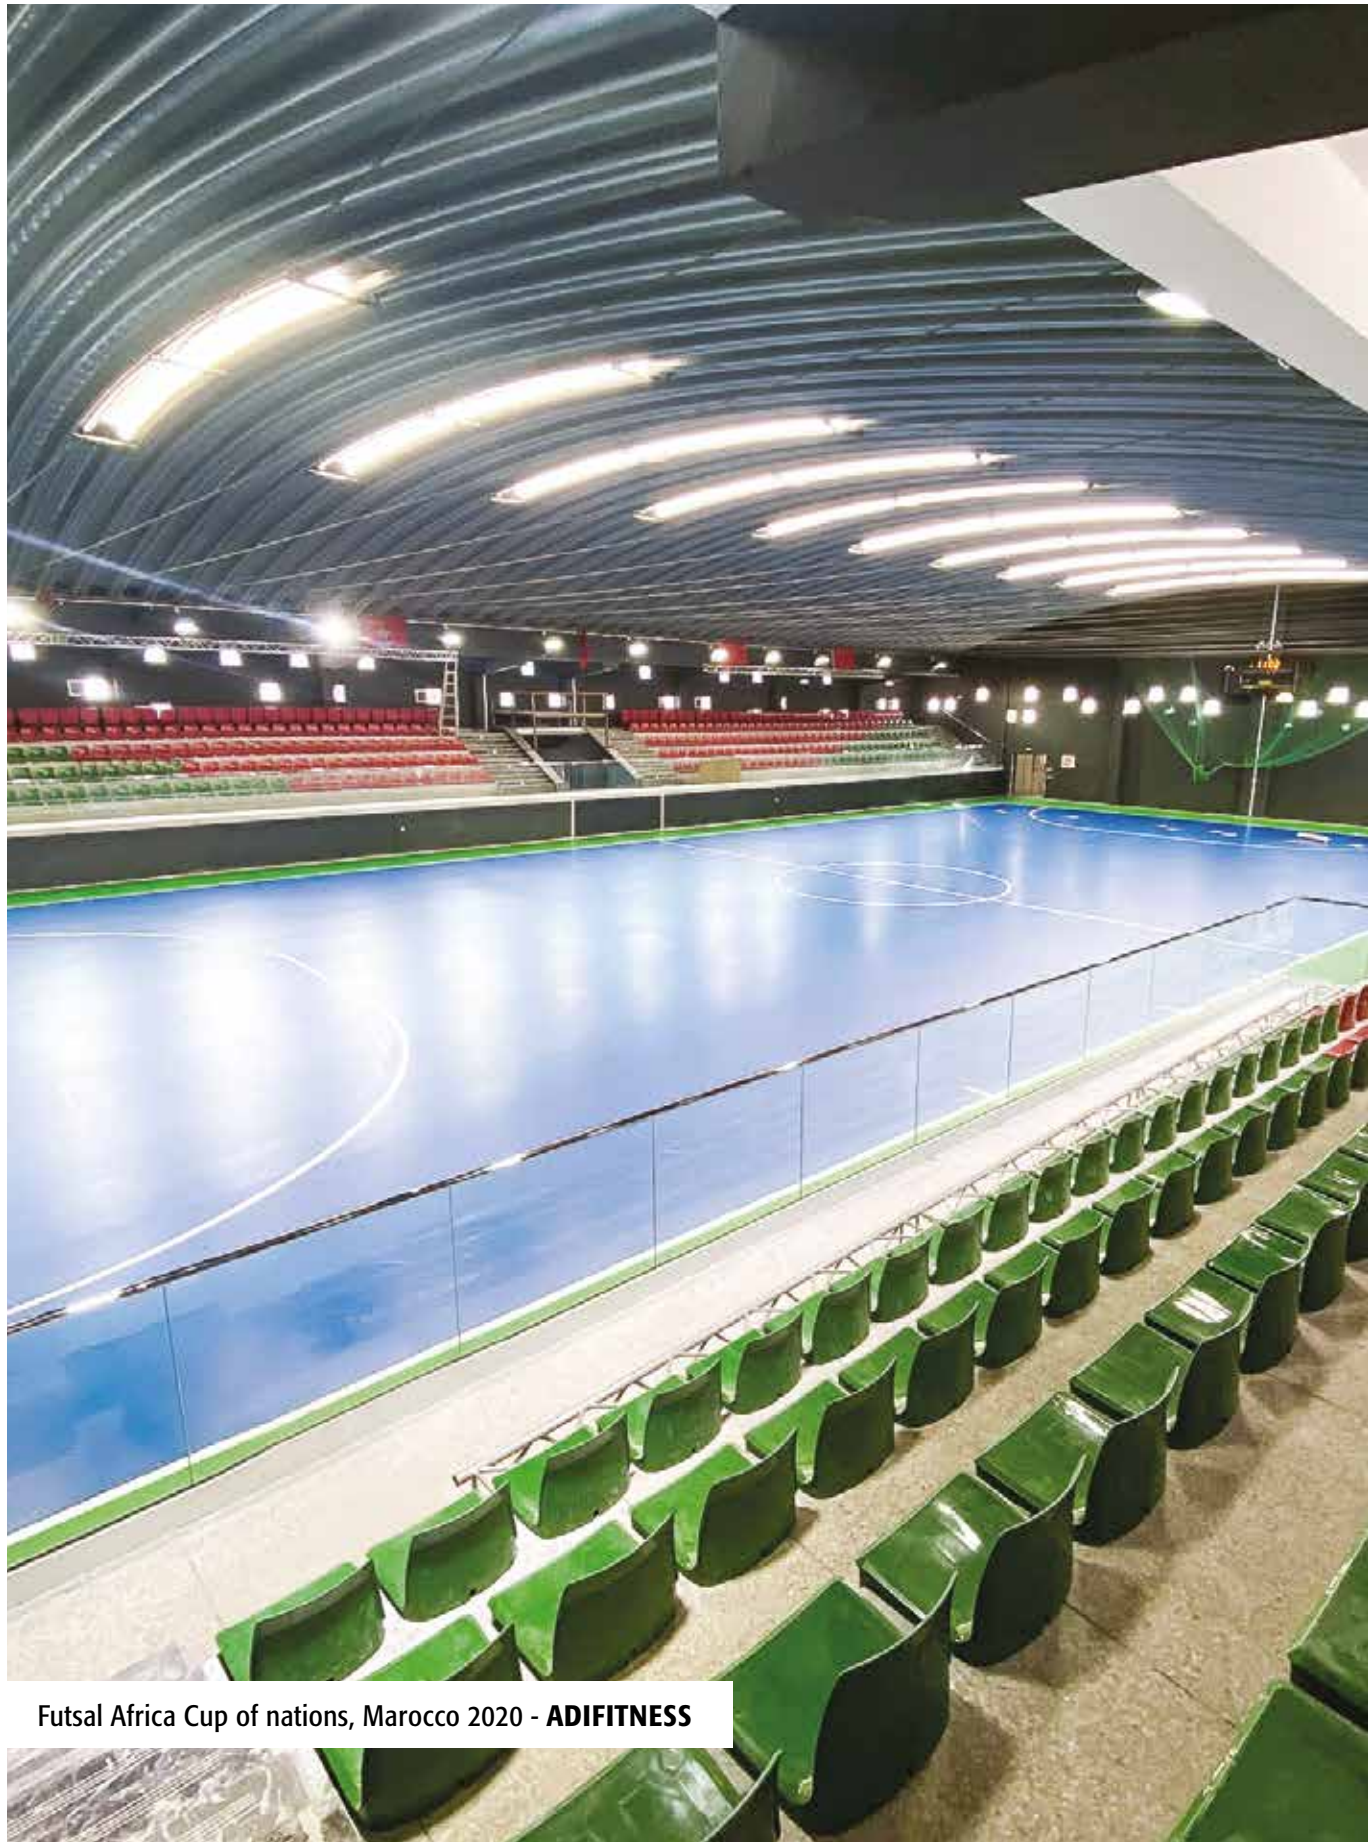

Futsal Africa Cup of nations, Morocco 2020 - **ADIFITNESS**

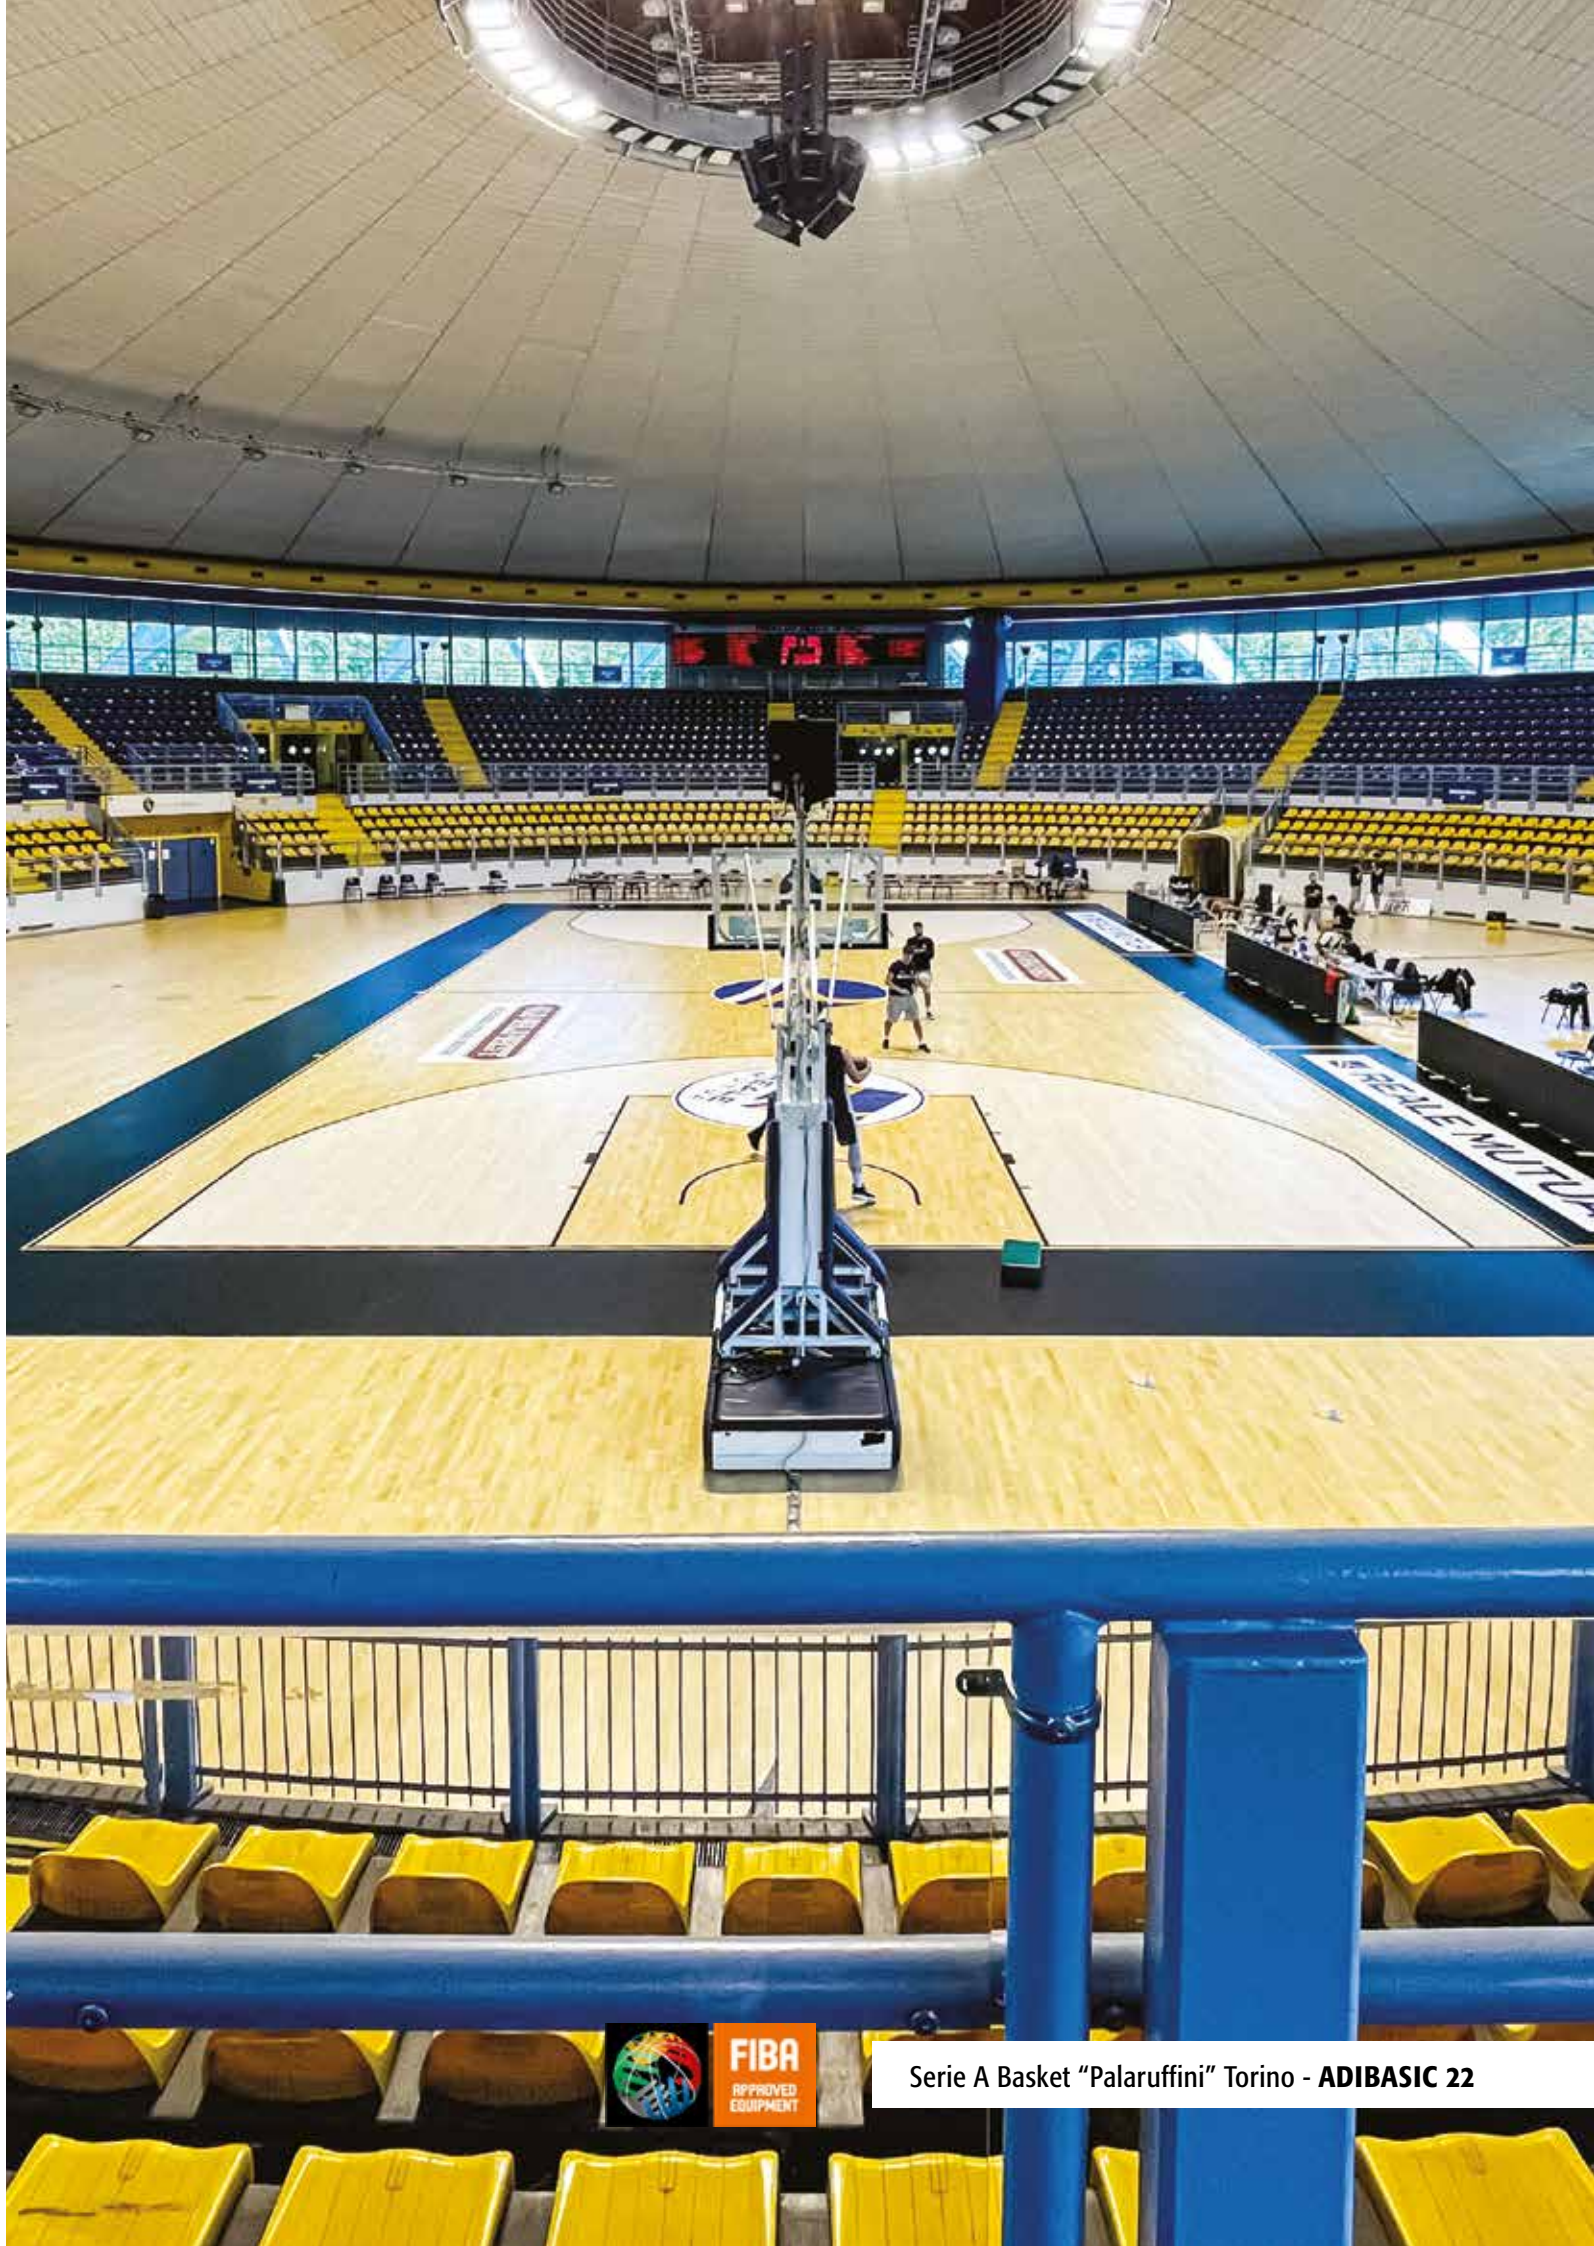

Serie A Basket "Palaruffini" Torino - **ADIBASIC 22**



Messico - **ADITHERMO**



Bergamo - **ADIBASIC 14**




Mantova - **ADIFLEX**



Varese - **ADIBASIC 22**



Mantova - **ADITHERMO**

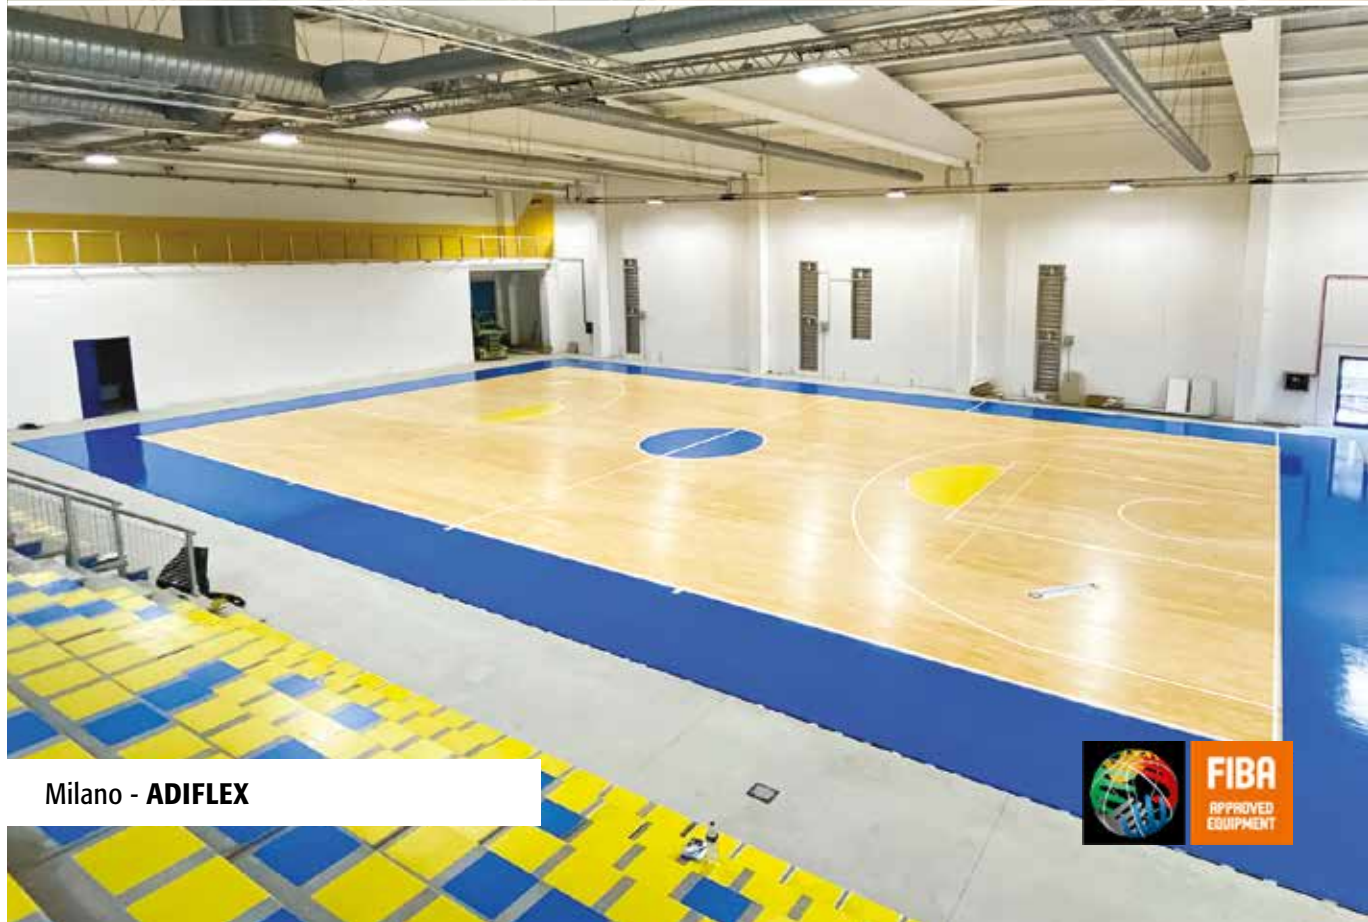

Milano - **ADIFLEX**



Vicenza - **ADIFLEX**



Torino - ADITHERMO



Francia - ADIBASIC 22



Cuneo - ADIBASIC 14



Turchia - **ADIFLEX**



Milano - **ADIPORTABLE**



Cuneo - **ADIBASIC 22**





CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS



MARCATURA CE
CE Marking



EN 13501
Reazione al fuoco
Reaction to fire



EN 14904
Superfici multi-sport
Multi-sport surfaces



DoP
Dichiarazione di
prestazione - Declaration
of performance



FIBA
APPROVED
EQUIPMENT

FIBA
FIBA approved Level 1



ADITHERMO
FIBA Approved: **LEVEL 1**

AdiThermo studiato e certificato per gli impianti sportivi dotati di riscaldamento a pavimento, garantisce prestazioni agonistiche di primo livello con una resistenza termica contenutissima.

AdiThermo researched and certified for sports facilities with heated floor system, guarantees top level competitive sports performance with excellent thermal conductance.

Pag. 22



ADIBASIC 14
FIBA Approved: **LEVEL 1**

AdiBasic 14 è una garanzia nel panorama mondiale dei parquet sportivi. Una pavimentazione di primo livello con risposte elastiche importantissime ed un assorbimento degli urti da primato!

AdiBasic 14 is a guarantee in the world of sports parquet. Top level flooring with exceptional flexibility and a first-rate shock absorption!

Pag. 24



ADIBASIC 22
FIBA Approved: **LEVEL 1**

AdiBasic 22 rappresenta la soluzione ideale in tutti quegli impianti sportivi caratterizzati da un maggior uso. Grazie all'elasticità della sottostruttura e allo strato nobile di assoluto spessore non teme l'usura.

AdiBasic 22 is the ideal solution for all highly-trafficked sports facilities. Thanks to the flexibility of its substructure and its very thick hardwood layer, it is extra-resistant to wear.

Pag. 26



ADIPORTABLE
FIBA Approved: **LEVEL 1**

Innovazione e ricerca tecnica portano alla realizzazione di questo pavimento sportivo con sistema di aggancio brevettato ed innovativo con la possibilità di personalizzare la dimensione del pannello alla palestra.

Innovation and technical research led to the design of this sports floor with a patented and innovative engagement system, and with the ability to customize panel sizes to the gym.

Pag. 34



ADIFLEX 4.5
FIBA Approved: **LEVEL 1**

AdiFlex 4.5 è un sistema sportivo innovativo che unisce le eccellenti risposte tecniche del fratello maggiore AdiFlex, ad uno spessore totale di soli 45 mm.

AdiFlex 4.5 is an innovative certified sports system that combines the excellent technical responses of AdiFlex, with a total thickness of only 45 mm.

Pag. 28



ADIFLEX
FIBA Approved: **LEVEL 1**

AdiFlex è un sistema sportivo certificato per gli impianti dotati di riscaldamento a pavimento. Offre un'ottima elasticità ed un elevato irradimento termico.

AdiFlex is a certified sports system for floor heating systems. It offers excellent flexibility and high thermal conductance.

Pag. 30



ADIFLEX 2
FIBA Approved: **LEVEL 1**

AdiFlex 2 è un sistema sportivo innovativo certificato per gli impianti dotati di riscaldamento a pavimento. Offre un'ottima elasticità ed un elevato irradimento termico.

AdiFlex 2 is an innovative certified sports system for floor heating systems. It offers excellent flexibility and high thermal conductance.

Pag. 32



ADIFITNESS

AdiFitness rappresenta un'assoluta novità nel mondo delle pavimentazioni sportive, grazie al basso costo e alle eccellenti risposte elastiche.

AdiFitness represents an absolute novelty in the world of sports flooring thanks to its low cost and excellent flexibility.

Pag. 36



ADITHERMO

FIBA Approved: **LEVEL 1**

AdiThermo studiato e certificato appositamente per gli impianti sportivi dotati di riscaldamento a pavimento, garantisce prestazioni agonistiche di primo livello con una resistenza termica contenutissima.

Lo speciale materassino unito ad un piano ripartitore specifico ad aumentare l'irradiazione del calore, fanno di questo sistema il leader nel mercato delle strutture dotate di riscaldamento a pavimento.

AdiThermo researched and certified for sports facilities with heated floor system, guarantees top level competitive sports performance with excellent thermal conductance.

The special pad combined with a specific separating layer for increasing heat conductance, make it a market leader for facilities with floor heating systems.



VANTAGGI - BENEFIT

Questo sistema sportivo permette un irradamento del calore elevato, ottendendo un notevole risparmio economico nell'utilizzo del riscaldamento.

This sports system allows high heat conductance, allowing for exceptional savings in heating costs.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR

- Pavimento Radiante - Radiant floor;
- Palestre scolastiche - School gyms;
- Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
- Palasport - Palasport;
- Palestre ad uso skating - Skating facilities.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: **33 mm**

Formato - Format: **3 Strip**

Essenze - Essences:

Faggio, Rovere, Acero, Frassino, Bamboo

Beech, Oak, Maple, Ash, Bamboo

Incastro - Installation system: **M/F - T&G**

- 01. Pavimento in legno prefinito 3 strip**
Pre-finished parquet 3 strips
- 02. Pannelli compositi in plywood**
Composite panels in plywood
- 03. Materassino elastico**
Elastic mat
- 04. Guaina in Polietilene**
Nylon



Marcatura CE - EN 13501 - EN14904 - DoP - Adatto a riscaldamento a pavimento / Suitable for underfloor heating

STRUTTURA - STRUCTURE

Il parquet sportivo in legno **ADITHERMO**, è composto da una guaina in polietilene (nylon) che ha la funzione di barriera vapore, estesa a tutta la superficie del sottofondo (in modo da evitare l'eventuale penetrazione di umidità), sulla quale viene collocato in opera il sistema sportivo prestazionale costituito da:

- Materassino elastico in grado di fornire al sistema la giusta elasticità, con la funzione di ottimizzare al meglio l'assorbimento degli urti ed il conseguente rilascio di energia.
- Pannelli compositi idrofughi in plywood, fissati tra di loro mediante apposita graffetta per rendere la superficie omogenea e planare. Spessore: 9 mm.
- Pavimento in legno prefinito 3 strip, dotato di speciale incastro sui lati lunghi e sulle testate che assicura una perfetta planarità e tenuta in trazione della pavimentazione ed impedisce il distaccamento delle doghe l'una dall'altra. Per la posa viene utilizzata la tecnica di fissaggio a "chiodo occulto", non visibile a lavoro ultimato. Strato nobile: 4 mm.

Sports flooring **ADITHERMO**, composed of a sheet of nylon vapor barrier extended to all the substrate surface (in order to avoid any humidity penetration) upon which is placed in work, the sports performance system composed of:

- Elastic mat can provide the right elasticity to the system, with shock absorption optimizing action and the subsequent release of energy.
- Waterproof composite panels in plywood, fixed together by special clip to make the surface smooth and planar. Thickness: 9 mm.
- Pre-finished parquet 3 strips, with special joint on its long sides and heads, which ensures a perfect seal in tension and flatness of the paving and prevents the detachment of the boards from one another. As laying system we use the "secret nailing technique". Noble wood: 4 mm.



ADIBASIC 14

FIBA Approved: **LEVEL 1**

AdiBasic 14 è una garanzia nel panorama mondiale dei parquet sportivi. Una pavimentazione di primo livello con risposte elastiche importantissime ed un assorbimento degli urti da primato!

La rapidità di installazione e le ottime risposte elastiche, unite all'assorbimento degli urti, lo rendono il più richiesto dalle società sportive agonistiche.

AdiBasic 14 is a guarantee in the world of sports parquet. Top level flooring with exceptional flexibility and a first-rate shock absorption! Quick installation and excellent flexible response, coupled with shock absorption, make it the most requested product by competitive sports companies.



VANTAGGI - BENEFIT

Altissimo assorbimento degli urti e conseguente elevato rilascio di energia.

Very high shock absorption and consequent high release of energy.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR

- Palestre scolastiche - School gyms;
- Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
- Palasport - Palasport;
- Palestre ad uso skating - Skating facilities.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 44 mm

Formato - Format: 3 Strip

Essenze - Essences:

Faggio, Rovere, Acero, Frassino, Bamboo

Beech, Oak, Maple, Ash, Bamboo

Incastro - Installation system: M/F - T&G

- 01. Pavimento in legno prefinito 3 strip**
Pre-finished parquet 3 strips
- 02. Pannelli compositi in plywood**
Composite panels in plywood
- 03. Materassino elastico**
Elastic mat
- 04. Guaina in Polietilene**
Nylon



DoP

Marcatura CE - EN 13501 - EN14904 - DoP


STRUTTURA - STRUCTURE

Il parquet sportivo in legno **ADIBASIC 14**, è composto da una guaina in polietilene (nylon) che ha la funzione di barriera vapore, estesa a tutta la superficie del sottofondo (in modo da evitare l'eventuale penetrazione di umidità), sulla quale viene collocato in opera il sistema sportivo prestazionale costituito da:

- Materassino elastico in grado di fornire al sistema la giusta elasticità, con la funzione di ottimizzare al meglio l'assorbimento degli urti ed il conseguente rilascio di energia.
- Pannelli compositi idrofughi in plywood, fissati tra di loro mediante apposita graf-fetta per rendere la superficie omogenea e planare. Spessore: 12 mm.
- Pavimento in legno prefinito 3 strip, dotato di speciale incastro sui lati lunghi e sulle testate che assicura una perfetta planarità e tenuta in trazione della pavi-mentazione ed impedisce il distaccamento delle doghe l'una dall'altra. Per la posa viene utilizzata la tecnica di fissaggio a "chiodo occulto", non visibile a lavoro ultimato. Strato nobile: 4 mm.

Sports flooring **ADIBASIC 14**, composed of a sheet of nylon vapor barrier extended to all the substrate surface (in order to avoid any humidity penetration) upon which is placed in work, the sports performance system composed of:

- Elastic mat can provide the right elasticity to the system, with shock absorption optimizing action and the subsequent release of energy.
- Waterproof composite panels in plywood, fixed together by special clip to make the surface smooth and planar. Thickness: 12 mm.
- Pre-finished parquet 3 strips, with special joint on its long sides and heads, which ensures a perfect seal in tension and flatness of the paving and prevents the detachment of the boards from one another. As laying system we use the "secret nailing technique". Noble wood: 4 mm.

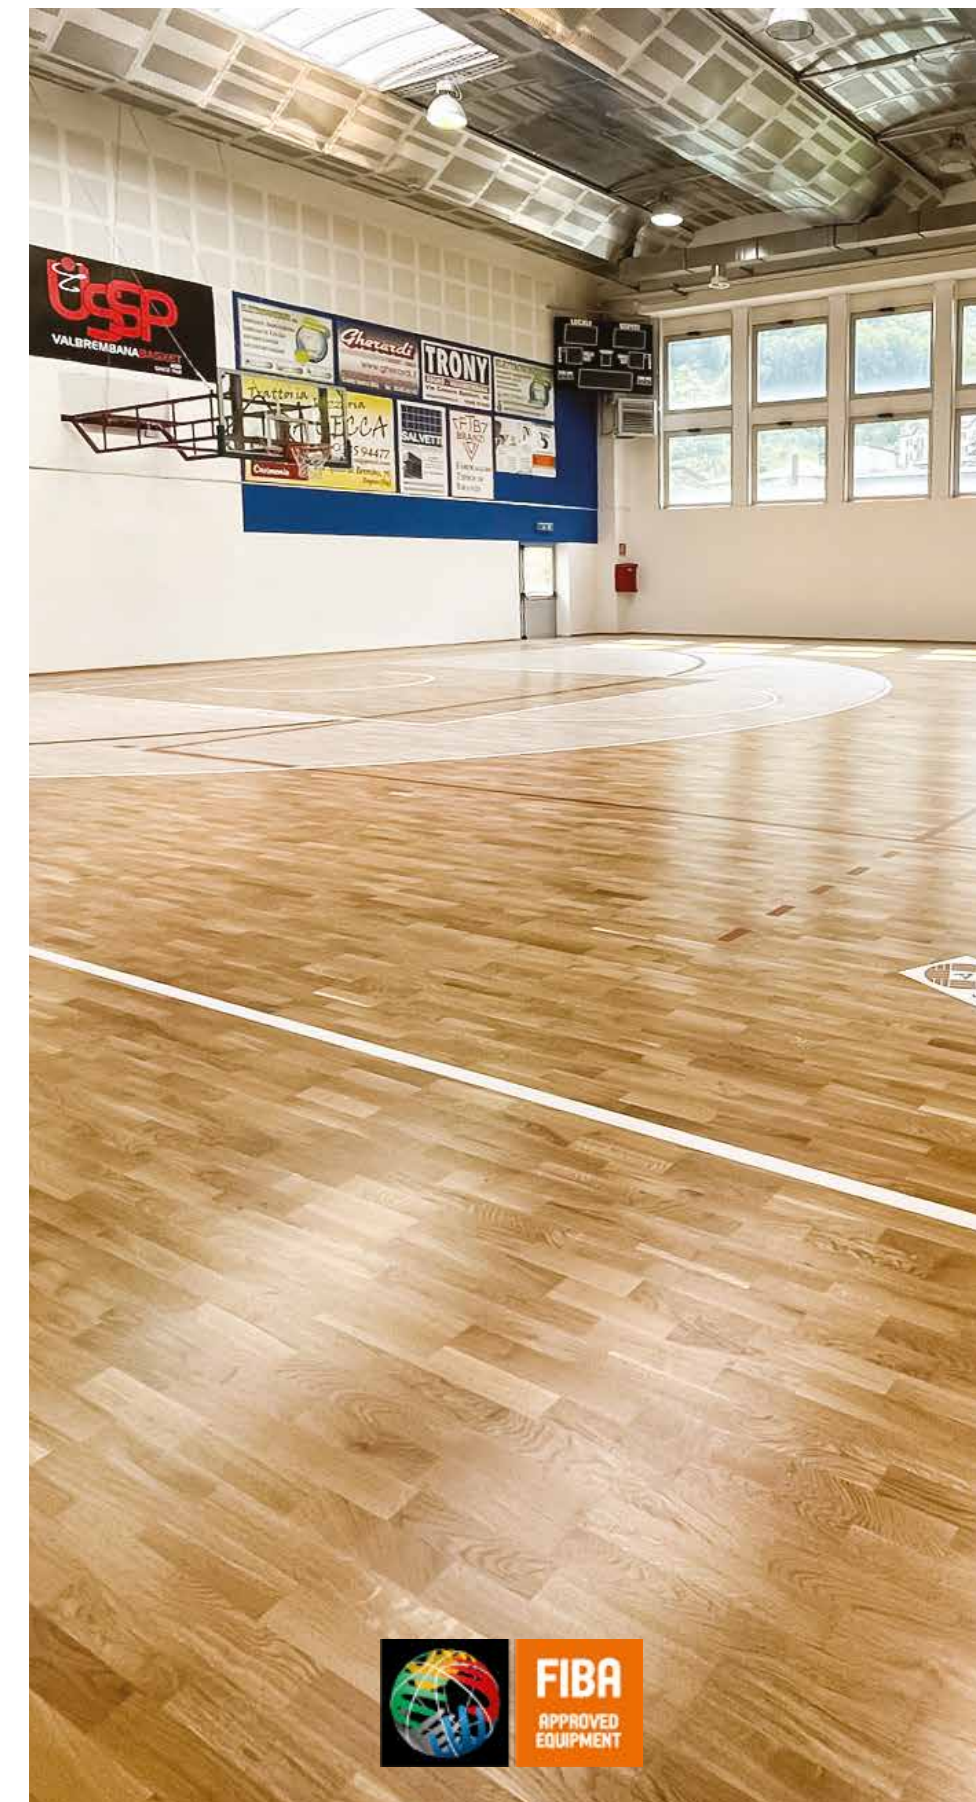

FIBA
APPROVED
EQUIPMENT

ADIBASIC 22

FIBA Approved: **LEVEL 1**

AdiBasic 22 rappresenta la soluzione ideale in tutti quegli impianti sportivi caratterizzati da un maggior uso. Grazie all'elasticità della sottostruttura e allo strato nobile di assoluto spessore non teme l'usura.

Particolarmente indicato in tutte quelle strutture dove ci sono tribune telescopiche e impianti di canestri amovibili.

AdiBasic 22 is the ideal solution for all highly-trafficked sports facilities. Thanks to the flexibility of its substructure and its very thick hardwood layer, it is extra-resistant to wear.

Particularly indicated in all those facilities where there are telescopic stands and removable basketball net systems.



VANTAGGI - BENEFIT

Il 22 mm del pavimento in legno, garantiscono solidità, durata nel tempo ed un confort senza paragoni.

The 22 mm of the solid wood floor, ensures strenght, durability over time and uncompromising comfort.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR

- Palestre scolastiche - School gyms;
- Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
- Palasport - Palasport;
- Palestre ad uso skating - Skating facilities.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 52 mm

- Formato - Format: 2 Strip - Solid Wood
Essenze - Essences: Hevea, Faggio, Acero, Rovere, Betulla - Hevea, Beech, Maple, Oak, Birch
- Formato - Format: 3 Strip - Solid Wood
Essenze - Essences: Faggio - Beech
- Formato - Format: 3 Strip - Engineered wood
Essenze - Essences: Rovere - Oak

Incastro - Installation system: M/F - T&G

01. Pavimento in legno
Parquet

02. Pannelli compositi in plywood
Composite panels in plywood

03. Materassino elastico
Elastic mat

04. Guaina in Polietilene
Nylon



DoP

Marcatura CE - EN 13501 - EN14904 - DoP

STRUTTURA - STRUCTURE

Il parquet sportivo in legno **ADIBASIC 22**, è composto da una guaina in polietilene (nylon) che ha la funzione di barriera vapore, estesa a tutta la superficie del sottofondo (in modo da evitare l'eventuale penetrazione di umidità), sulla quale viene collocato in opera il sistema sportivo prestazionale costituito da:

- Materassino elastico in grado di fornire al sistema la giusta elasticità, con la funzione di ottimizzare al meglio l'assorbimento degli urti ed il conseguente rilascio di energia.
- Pannelli compositi idrofughi in plywood, fissati tra di loro mediante apposita graffetta per rendere la superficie omogenea e planare. Spessore: 12 mm.
- Pavimento in legno dotato di speciale incastro sui lati lunghi e sulle testate che assicura una perfetta planarità e tenuta in trazione della pavimentazione ed impedisce il distacco delle doghe l'una dall'altra. Per la posa viene utilizzata la tecnica di fissaggio a "chiodo occulto", non visibile a lavoro ultimato.

Sports flooring **ADIBASIC 22**, composed of a sheet of nylon vapor barrier extended to all the substrate surface (in order to avoid any humidity penetration) upon which is placed in work, the sports performance system composed of:

- Elastic mat can provide the right elasticity to the system, with shock absorption optimizing action and the subsequent release of energy.
- Waterproof composite panels in plywood, fixed together by special clip to make the surface smooth and planar. Thickness: 12 mm.
- Parquet with special joint on its long sides and heads, which ensures a perfect seal in tension and flatness of the paving and prevents the detachment of the boards from one another. As laying system we use the "secret nailing technique".



FIBA
APPROVED
EQUIPMENT

ADIFLEX 4.5

FIBA Approved: **LEVEL 1**

AdiFlex 4.5 è un sistema sportivo innovativo che unisce le eccellenti risposte tecniche del fratello maggiore AdiFlex, ad uno spessore totale di soli 45 mm.
Certificato per gli impianti dotati di riscaldamento a pavimento, offre un'ottima elasticità ed un elevato irradimento termico.

AdiFlex 4.5 is an innovative sports system that combines the excellent technical responses of its big brother AdiFlex, with a total thickness of only 45 mm.
Particularly indicated in all those facilities with underfloor heating, it offers excellent elasticity and high thermal radiation.



VANTAGGI - BENEFIT

Irradimento del calore, unito ai 22 mm del pavimento in legno, garantiscono solidità, durata nel tempo ed un confort senza paragoni.

Radiating heat, combined with the 22 mm of the solid wood floor, ensures strenght, durability over time and uncompromising comfort.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR

- Pavimento Radiante - Radiant floor;
- Palestre scolastiche - School gyms;
- Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
- Palasport - Palasport;
- Palestre ad uso skating - Skating facilities.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 45 mm

- Formato - Format: 2 Strip - Solid Wood
Essenze - Essences: Hevea, Faggio, Acero, Rovere, Betulla - Hevea, Beech, Maple, Oak, Birch
- Formato - Format: 3 Strip - Solid Wood
Essenze - Essences: Faggio - Beech
- Formato - Format: 3 Strip - Engineered wood
Essenze - Essences: Rovere - Oak

Incastro - Installation system: M/F - T&G

- 01. Pavimento in legno
Parquet
- 02. Piano ripartitore in legno sezionato
Wooden sectioned floor
- 03. Materassino elastico
Elastic mat
- 04. Guaina in Polietilene
Nylon



Marcatura CE - EN 13501 - EN14904 - DoP - Adatto a riscaldamento a pavimento / Suitable for underfloor heating

STRUTTURA - STRUCTURE

Il parquet sportivo in legno **ADIFLEX 4.5**, è composto da una guaina in polietilene (nylon) che ha la funzione di barriera vapore, estesa a tutta la superficie del sottofondo (in modo da evitare l'eventuale penetrazione di umidità), sulla quale viene collocato in opera il sistema sportivo prestazionale costituito da:

- Materassino elastico in grado di fornire al sistema la giusta elasticità, con la funzione di ottimizzare al meglio l'assorbimento degli urti ed il conseguente rilascio di energia.
- Speciale piano ripartitore in legno sezionato, appoggiato sul materassino elastico.
- Pavimento in legno dotato di speciale incastro sui lati lunghi e sulle testate che assicura una perfetta planarità e tenuta in trazione della pavimentazione ed impedisce il distacco delle doghe l'una dall'altra. Per la posa viene utilizzata la tecnica di fissaggio a "chiodo occulto", non visibile a lavoro ultimato.

Sports flooring **ADIFLEX 4.5**, composed of a sheet of nylon vapor barrier extended to all the substrate surface (in order to avoid any humidity penetration) upon which is placed in work, the sports performance system composed of:

- Elastic mat can provide the right elasticity to the system, with shock absorption optimizing action and the subsequent release of energy.
- Special dividing wooden sectioned floor, resting on the elastic mattress.
- Parquet with special joint on its long sides and heads, which ensures a perfect seal in tension and flatness of the paving and prevents the detachment of the boards from one another. As laying system we use the "secret nailing technique".



ADIFLEX

FIBA Approved: **LEVEL 1**

AdiFlex è un sistema sportivo certificato per gli impianti dotati di riscaldamento a pavimento. Offre un'ottima elasticità ed un elevato irradimento termico.

I repentini sviluppi dei sistemi di riscaldamento a pavimento, richiedono continui adattamenti dei pavimenti sportivi. AdiFlex, grazie allo speciale materassino elastico e al piano ripartitore ad alta conduttività termica, garantisce un irradimento del calore uniforme.

AdiFlex is a certified sports system for floor heating systems. It offers excellent flexibility and high thermal conductance.

The constant development of underfloor heating systems require the continuous adaptation of sports flooring. AdiFlex, thanks to the special flexible pad and the specific separating layer for increasing heat conductance, ensures uniform radiating heat.



VANTAGGI - BENEFIT

Irradimento del calore, unito ai 22 mm del pavimento in legno, garantiscono solidità, durata nel tempo ed un confort senza paragoni.

Radiating heat, combined with the 22 mm of the solid wood floor, ensures strenght, durability over time and uncompromising comfort.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR

- Pavimento Radiante - Radiant floor;
- Palestre scolastiche - School gyms;
- Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
- Palasport - Palasport;
- Palestre ad uso skating - Skating facilities.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 60 mm

- Formato - Format: **2 Strip** - Solid Wood
Essenze - Essences: Hevea, Faggio, Acero, Rovere, Betulla - Hevea, Beech, Maple, Oak, Birch
- Formato - Format: **3 Strip** - Solid Wood
Essenze - Essences: Faggio - Beech
- Formato - Format: **3 Strip** - Engineered wood
Essenze - Essences: Rovere - Oak

Incastro - Installation system: M/F - T&G

- 01. Pavimento in legno**
Parquet
- 02. Piano ripartitore in legno sezionato**
Wooden sectioned floor
- 03. Materassino elastico**
Elastic mat
- 04. Guaina in Polietilene**
Nylon



Marcatura CE - EN 13501 - EN14904 - DoP - Adatto a riscaldamento a pavimento / Suitable for underfloor heating

STRUTTURA - STRUCTURE

Il parquet sportivo in legno **ADIFLEX**, è composto da una guaina in polietilene (nylon) che ha la funzione di barriera vapore, estesa a tutta la superficie del sottofondo (in modo da evitare l'eventuale penetrazione di umidità), sulla quale viene collocato in opera il sistema sportivo prestazionale costituito da:

- Materassino elastico in grado di fornire al sistema la giusta elasticità, con la funzione di ottimizzare al meglio l'assorbimento degli urti ed il conseguente rilascio di energia.
- Speciale piano ripartitore in legno sezionato, appoggiato sul materassino elastico.
- Pavimento in legno dotato di speciale incastro sui lati lunghi e sulle testate che assicura una perfetta planarità e tenuta in trazione della pavimentazione ed impedisce il distacco delle doghe l'una dall'altra. Per la posa viene utilizzata la tecnica di fissaggio a "chiodo occulto", non visibile a lavoro ultimato.

Sports flooring **ADIFLEX**, composed of a sheet of nylon vapor barrier extended to all the substrate surface (in order to avoid any humidity penetration) upon which is placed in work, the sports performance system composed of:

- Elastic mat can provide the right elasticity to the system, with shock absorption optimizing action and the subsequent release of energy.
- Special dividing wooden sectioned floor, resting on the elastic mattress.
- Parquet with special joint on its long sides and heads, which ensures a perfect seal in tension and flatness of the paving and prevents the detachment of the boards from one another. As laying system we use the "secret nailing technique".



ADIFLEX 2

FIBA Approved: **LEVEL 1**

AdiFlex 2 è un sistema sportivo innovativo certificato per gli impianti dotati di riscaldamento a pavimento, unendo l'importanza di una pavimentazione in legno massello. Offre un'ottima elasticità ed un elevato irradimento termico. Il legno massello di finitura permette un uso estremo della pavimentazione ed una lunga durata nel tempo, grazie alla possibilità di molteplici lamature e riverniciature.

AdiFlex 2 is a certified sports system for floor heating systems, combining the importance of solid hardwood flooring. It offers excellent flexibility and high thermal conductance. A solid hardwood finishing allows for extreme use of the flooring and durability over time thanks to the possibility of multiple resurfacing and refinishing.



VANTAGGI - BENEFIT

I 22 mm del pavimento in legno garantiscono un'elevatissima portata del carico ed un rimbalzo di palla eccezionale.

Solid wood flooring guarantees a very high load capacity and an exceptional ball bounce.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR

- Pavimento Radiante - Radiant floor;
- Palestre scolastiche - School gyms;
- Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
- Palasport - Palasport;
- Palestre ad uso skating - Skating facilities.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 80 mm

- Formato - Format: 2 Strip - Solid Wood
Essenze - Essences: Hevea, Faggio, Acero, Rovere, Betulla - Hevea, Beech, Maple, Oak, Birch
- Formato - Format: 3 Strip - Solid Wood
Essenze - Essences: Faggio - Beech
- Formato - Format: 3 Strip - Engineered wood
Essenze - Essences: Rovere - Oak

Incastro - Installation system: M/F - T&G

01. Pavimento in legno
Parquet
02. Travetti in Abete essiccato
Kiln dried fir joist
03. Materassino elastico
Elastic mat
04. Guaina in Polietilene
Nylon



Marcatura CE - EN 13501 - EN14904 - DoP - Adatto a riscaldamento a pavimento / Suitable for underfloor heating

STRUTTURA - STRUCTURE

Il parquet sportivo in legno **ADIFLEX 2**, è composto da una guaina in polietilene (nylon) che ha la funzione di barriera vapore, estesa a tutta la superficie del sottofondo (in modo da evitare l'eventuale penetrazione di umidità), sulla quale viene collocato in opera il sistema sportivo prestazionale costituito da:

- Materassino elastico in grado di fornire al sistema la giusta elasticità, con la funzione di ottimizzare al meglio l'assorbimento degli urti ed il conseguente rilascio di energia.
- Doppia orditura di travetti in Abete essiccato. Spessore: 20 mm + 20 mm (40 mm).
- Pavimento in legno dotato di speciale incastro sui lati lunghi e sulle testate che assicura una perfetta planarità e tenuta in trazione della pavimentazione ed impedisce il distacco delle doghe l'una dall'altra. Per la posa viene utilizzata la tecnica di fissaggio a "chiodo occulto", non visibile a lavoro ultimato.

Sports flooring **ADIFLEX 2**, composed of a sheet of nylon vapor barrier extended to all the substrate surface (in order to avoid any humidity penetration) upon which is placed in work, the sports performance system composed of:

- Elastic mat can provide the right elasticity to the system, with shock absorption optimizing action and the subsequent release of energy.
- Kiln dried Fir joist. Thickness: 20 mm + 20 mm (40 mm).
- Parquet with special joint on its long sides and heads, which ensures a perfect seal in tension and flatness of the paving and prevents the detachment of the boards from one another. As laying system we use the "secret nailing technique".



ADIPORTABLE

FIBA Approved: **LEVEL 1**

Innovazione e ricerca tecnica portano alla realizzazione di questo pavimento sportivo dotato di un sistema di aggancio brevettato ed innovativo che offre la possibilità di personalizzare la dimensione del pannello alla palestra.

AdiPortable rappresenta la soluzione ideale in tutte quelle strutture in cui l'attività sportiva è alternata ad eventi temporanei. È un sistema che garantisce ripetuti montaggi senza riportare danni, grazie alla perfetta congiunzione tra i moduli.

Innovation and technical research led to the design of this sports floor with a patented and innovative engagement system, and with the ability to customize panel sizes to the gym.

AdiPortable is the ideal solution in all those facilities where sports activities alternate with temporary events. It is a system that ensures repeated assembly without damaging it, thanks to the perfect coupling between modules.



VANTAGGI - BENEFIT

- Facilità e rapidità di installazione, anche senza l'utilizzo di attrezzi e personale qualificato - Easy and quick installation, even without the use of tools and qualified personnel;
- Semplice manovrabilità di posa, grazie alla leggerezza del modulo - Easy to maneuver the installation, thanks to the lightness of the module;
- Stoccaggio in box, per agevolare il deposito e il trasporto dei pannelli - Stocked in boxes, to facilitate storage and transportation of panels.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR

Soluzione ideale nelle strutture dove l'attività sportiva è alternata ad eventi non sportivi - Ideal solution in facilities where sports activities alternate with non-sports events.

- Manifestazioni o eventi temporanei - Temporary uses or events;
- Manifestazioni sportive di breve durata - Short-term sports events.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 38 mm

Formato - Format:

Pannelli modulabili - Modular panels

Essenze - Essences:

Faggio, Rovere, Acero, Betulla, Hevea

Beech, Oak, Maple, Birch, Hevea

Incastro - Installation system:

Incastro brevettato - Patented joints

01. Pannelli compositi in plywood
Composite panels in plywood

02. Placca in metallo
Metal plate

03. Materassino elastico
Elastic mat



DoP

Marchatura CE - EN 13501 - EN14904 - DoP

STRUTTURA - STRUCTURE

Il parquet sportivo in legno **ADIPOARTABLE**, è composto da una guaina in polietilene (nylon) che ha la funzione di barriera vapore, estesa a tutta la superficie del sottofondo (in modo da evitare l'eventuale penetrazione di umidità), sulla quale viene collocato in opera il sistema sportivo prestazionale costituito da:

- Materassino elastico in grado di fornire al sistema la giusta elasticità, con la funzione di ottimizzare al meglio l'assorbimento degli urti ed il conseguente rilascio di energia.
- Placca in metallo.
- Pannelli in legno. Spessore: 22 mm.

Sports flooring **ADIPOARTABLE**, composed of a sheet of nylon vapor barrier extended to all the substrate surface (in order to avoid any humidity penetration) upon which is placed in work, the sports performance system composed of:

- Elastic mat can provide the right elasticity to the system, with shock absorption optimizing action and the subsequent release of energy.
- Metal plate.
- Wood panels. Thickness: 22 mm.

COLORI - COLORS

Modello disponibile sia in versione naturale che colorata - Available in both natural and colored versions.



ADIFITNESS

AdiFitness rappresenta un'assoluta novità nel mondo delle pavimentazioni sportive.

Grazie al basso costo e alle eccellenti risposte elastiche e prestazioni sportive date dall'evoluzione e dallo studio tecnico di un nuovo materassino dotato di importante spessore, si adatta perfettamente a tutti gli usi agonistici e si candida ad essere l'antagonista diretto delle pavimentazioni in PVC/gomma.

AdiFitness represents an absolute novelty in the world of sports flooring thanks to its low cost and excellent flexibility. Thanks to the low cost and the excellent flexible response and sports performance provides by the evolution and technical research for new thicker pads, it adapts perfectly to all sports uses and is a worthy rival of all PVC/rubber flooring.

VANTAGGI - BENEFIT

Rapidità di installazione, basso spessore e costo contenuto, permettono di donare prestazioni sportive importanti a tutte le palestre ad uso agonistico, scolastico.

Fast installation, low thickness, and low cost, make it possible to achieve significant sports performance to all competitive sports or school gyms.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR

- Palestre del Fitness - Fitness gyms;
- Palestre scolastiche - School gyms;
- Palestre agonistiche - Competitive sports gyms.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: **24 mm**

Formato - Format: **3 Strip**

Essenze - Essences:

Faggio, Rovere, Acero, Frassino

Beech, Oak, Maple, Ash

Incastro - Installation system: **Click**

01. Pavimento in legno prefinito 3 strip
Pre-finished parquet 3 strips

02. Materassino elastico
Elastic mat

03. Guaina in Polietilene
Nylon



DoP

Marcatura CE - EN 13501 - EN14904 - DoP

STRUTTURA - STRUCTURE

Il parquet sportivo in legno **ADIFITNESS** è composto da una guaina in polietilene (nylon) che ha la funzione di barriera vapore, estesa a tutta la superficie del sottofondo (in modo da evitare l'eventuale penetrazione di umidità), sulla quale viene collocato in opera il sistema sportivo prestazionale costituito da:

- Materassino elastico in grado di fornire al sistema la giusta elasticità, con la funzione di ottimizzare al meglio l'assorbimento degli urti ed il conseguente rilascio di energia.
- Pavimento in legno prefinito 3 strip, dotato di speciale incastro sui lati lunghi e sulle testate che assicura una perfetta planarità e tenuta in trazione della pavimentazione ed impedisce il distacco delle doghe l'una dall'altra. Strato nobile: 4 mm.

Sports flooring **ADIFITNESS**, composed of a sheet of nylon vapor barrier extended to all the substrate surface (in order to avoid any humidity penetration) upon which is placed in work, the sports performance system composed of:

- Elastic mat can provide the right elasticity to the system, with shock absorption optimizing action and the subsequent release of energy.
- Pre-finished parquet 3 strip, with special joint on its long sides and heads, which ensures a perfect seal in tension and flatness of the paving and prevents the detachment of the boards from one another. Noble wood: 4 mm.





Adisportfloor è specializzata nell'applicazione della vernice specifica per gli **sport su rotelle**, e per tutte le discipline maggiormente usuranti, come ad esempio la danza o gli eventi extrasportivi (spettacoli, riunioni...).

La **vernice Skating** garantisce una notevole resistenza all'usura e la giusta aderenza anche ad alti livelli agonistici. Tale trattamento funge da pellicola protettiva mantenendo però le caratteristiche di una qualsiasi superficie in legno.

Questa speciale vernice resinosa possiede una **maggiore viscosità** per resistere alla continua abrasione causata da evoluzioni e volteggi dei pattinatori e favorisce una **maggiore aderenza** (necessaria anche nella pratica del basket e del volley) della calzatura degli atleti per una migliore pressione sul parquet.

Adisportfloor specializes in the application of specific paint for **wheeled sports**, and for all the most wearing disciplines, such as dance or extra sports events (shows, gatherings etc..).

Skating paint provides remarkable resistance to wear and good adhesion at high competitive sports levels. This treatment acts as a protective film while maintaining the characteristics of any wooden surface.

This special resinous paint has a **higher viscosity** to withstand the continuous abrasion caused by skaters turns and thrusts, and promotes **greater adherence** (also necessary in basketball and volleyball) for athletes' footwear and better pressure on the parquet.





Trattamenti di manutenzione - Treatments for maintenance
PRIMA - BEFORE



Trattamenti di manutenzione - Treatments for maintenance
DOPO - AFTER

MANUTENZIONE | Maintenance

Trattamenti di

RIPARAZIONE, LEVIGATURA E VERNICIATURA

Per mantenere le migliori qualità di un parquet sportivo, è necessario adottare una serie di accorgimenti riguardanti pulizia e manutenzione. I servizi di manutenzione su parquet sportivi già esistenti comprendono **la levigatura, la riparazione, la verniciatura e la rimessa a norma delle linee segnaletiche** secondo le più rigide certificazioni e normative internazionali. Grazie alle migliori attrezzature e a specifici macchinari, Adisport opera per restituire alla pavimentazione in legno, deteriorata dall'usura e dal tempo, le condizioni originarie.

Gli interventi sono caratterizzati da un'estrema rapidità con tempi di sospensione delle normali attività agonistiche di soli pochi giorni a seconda della grandezza della superficie.

Servizi di manutenzione proposti:

- Ripristino delle caratteristiche di un parquet già esistente;
- Messa a norma della vernice, secondo le ultime disposizioni in merito alla reazione al fuoco;
- Adeguamento delle segnaletiche alle normative delle varie Federazioni Sportive attraverso tracciature dei campi da gioco e colorazione a tinte piene.

Servizi di verniciatura proposti:

- Rimessa a norma delle segnaletiche;
- Tracciature delle segnaletiche regolamentari;
- Verniciature ignifughe antiscivolo per parquet, adatte a tutti gli usi indoor.

Treatments for

REPAIR, SANDING AND PAINTING

In order to maintain the best qualities of a sports parquet, a number of cleaning and maintenance operations are necessary. Existing sports parquet maintenance services include **sanding, repairing, painting and reconditioning according to the parquet's marked lines** according to the strictest international certifications and regulations. Thanks to the best equipment and specific machinery, Adisport works to restore wood flooring that has been deteriorated by wear and weather back to its original conditions.

The interventions feature extremely rapid times, thus lowering the rate of suspension of normal sports activities to only a few days depending on the size of the surface.

Proposed maintenance services:

- Restoration of the original characteristics of an existing parquet;
- Bringing the paint up to standards in line with the latest fire regulations;
- Adaptation of signage to the regulations of the various Sports Federations through court tracking and full color tinting.

Painting services offered:

- Bringing signage up to compliance;
- Tracing of the regulatory signage;
- Non-slip fireproof painting suitable for all indoor use.



Accessori

BATTISCOPIA, SOGLIE, GHIERE, SCIVOLI DI RACCORDO

Numerosi sono i dettagli che caratterizzano le pavimentazioni sportive: si tratta di elementi necessari al fine di completare palestre, strutture sportive e palazzetti dello sport.

- **Battiscopa:** hanno la funzione di coprire lo spazio di dilatazione che viene lasciato tra la pavimentazione e il muro;
- **Soglie in metallo:** fungono da raccordo tra il pavimento sportivo e i pavimenti dei locali adiacenti;
- **Ghiere:** per coprire l'alloggiamento dell'impianto di pallavolo da competizione a palo unico, è necessario installare nel pavimento una coppia di ghiere, composte da una base in ferro e da un coperchio;
- **Scivoli di raccordo:** lo scivolo in multistrato verniciato o in alluminio, ha lo scopo di raccordare il parquet sportivo con le pavimentazioni dei locali adiacenti.

Accessories

SKIRTING, THRESHOLDS, FLOOR FERRULES, RAMPS

There are many details that characterize our sports flooring: essential elements for equipping gyms, sports structures, and sports arenas.

- **Skirting:** these serves to cover the expansion gap left between the floor and wall;
- **Thresholds:** the thresholds in anodized aluminium serve to connect the sports floor with the floors of adjacent rooms;
- **Floor ferrules:** to cover the nesting of single pole, competition volleyball equipment, a pair of ferrules must be installed in the floor, consisting of a base in iron and a cover of the same material, but finished on the surface with the same wood as the parquet;
- **Ramps:** the varnished plywood ramp serves to connect the sports parquet with the floors of adjoining rooms.





Il parquet sportivo viene verniciato con specifiche vernici ad uso Sport. La principale causa di usura nei pavimenti in legno è lo sporco, per questa ragione è necessaria un'adeguata e periodica pulizia della superficie utilizzando appositi detergenti.

Il legno è un materiale naturale e come tale va trattato, forti sbalzi di temperatura o eccessiva umidità possono portare a piccole modifiche della struttura, con dilatazioni in caso di clima umido o rischio di lievi fessurazioni in ambiente secco e molto asciutto.

01. Zerbino all'entrata - Assicurarsi che lo zerbino all'ingresso del rettangolo di gioco sia più ampio possibile e che abbia una consistenza tale da consentire di rimuovere la sporcizia dalla superficie delle scarpe. Uno zerbino sporco è inutile per la pulizia delle scarpe o la protezione dei pavimenti.

02. Calzature - Gli utilizzatori dell'impianto sportivo devono indossare scarpe pulite all'interno del rettangolo di gioco. Preferibilmente scarpe per esclusivo uso sportivo indoor. La calzatura più indicata è quella con suola in gomma di colore bianco (tuttavia la suola colorata non nuoce alla superficie in legno). L'effetto provocato da una calzatura con gomma su una pavimentazione in legno, corrisponde ad una "striscia" che può essere rimossa facilmente e non genera danni. La suola della calzatura, però può trattenere delle impurità (granelli di polvere o altre sostanze spesso trasportate dall'esterno). In questo caso, la pressione della scarpa sul parquet, può provocare incisioni permanenti removibili solo con levigatura.

03. Attrezzatura - Assicurarsi che l'attrezzatura interna al rettangolo da gioco sia in buone condizioni e dotata di protezioni là dove viene in contatto con il parquet.

04. Pulizia ordinaria - Rimuovere quotidianamente polvere e impurità presenti sul pavimento con l'utilizzo di una scopa a forbice dotata di panni antistatici o con un aspirapolvere dotato di spazzola delicata. Questa operazione dovrà essere eseguita il più frequentemente possibile, dato che polvere, sabbia e terriccio accelerano il processo di naturale usura del legno. Evitare l'uso di troppa acqua durante la pulizia, in quanto ciò potrebbe danneggiare il pavimento facendo gonfiare ed espandere il legno. Consigliamo per il Lavaggio, ad aggiunta dell'acqua, Prodotti Antislip Sportivi.

05. Pulizia straordinaria - Nonostante venga effettuata una corretta pulizia ordinaria, sarà comunque inevitabile un graduale accumulo di sostanze, inclusi il grasso corporeo derivante dal contatto con la pelle, il sudore ed il materiale sintetico proveniente dalle suole delle scarpe; questo naturale assorbimento di impurità renderà la superficie in legno sempre meno performante. E' importante che queste sostanze vengano rimosse senza che la superficie sia danneggiata in alcun modo. Questo è il motivo per cui è necessaria una pulizia straordinaria del pavimento. Si suggerisce l'uso di detergente sgrassante.

06. Macchina lavasciuga - E' tassativamente vietato l'uso di macchine lavasciuga. Un uso non corretto della macchina lavasciuga può provocare danni al parquet sportivo.

07. Adesivi - Evitare l'applicazione di materiale adesivo che potrebbe provocare danni alla pavimentazione. E' invece possibile l'applicazione di adesivi professionali idonei all'uso sportivo.

The sports parquet is laquered with specific paints for Sport use. The main cause of wear on wooden floors is dirt, for this reason it is necessary an adequate and periodic cleaning of the surface using specific detergents.

Wood is a natural material and as such should be treated, strong changes in temperature or excessive humidity can lead to small changes in the structure, with expansion in the event of a humid climate or the risk of slight cracks in a dry and very dry environment.

01. Doormat - Make sure the doormat at the entrance of the field is as wide as possible and has a consistency such as to allow dirt to be removed from the surface of the shoes. A dirty doormat is useless for shoes cleaning or floor protection.

02. Footwear - Users must wear clean shoes inside the wooden field. Preferably shoes for exclusive indoor sports use. The most suitable footwear is the one with a white rubber sole (however the colored sole does not damage the wooden surface).

The effect caused by a shoe with rubber on a wooden floor does not correspond to an incision on the essence, but to a "strip" that can be easily removed and does not generate damage.

The sole of the shoe, however, can retain impurities (grains of dust or other substances often transported from the outside). In this case, the pressure of the shoe on the parquet, can cause permanent incisions removable only with sanding.

03. Equipment - Ensure that the equipment inside the field is in good condition and equipped with protections where it comes into contact with the parquet.

04. Routine cleaning - Remove dust and dirt from the floor daily using a scissor broom with antistatic cloths or a vacuum cleaner with a delicate brush. This operation must be carried out as frequently as possible, because dust, sand and soil speed up the natural wear process of wood. Avoid using too much water during cleaning, as this may damage the floor causing the wood to swell and expand. We recommend for washing Sports Antislip Products by adding water.

05. Extraordinary cleaning - Despite a correct ordinary cleaning, a gradual accumulation of substances will be inevitable, including the body fat deriving from the contact with the skin, the sweat and the synthetic material coming from the soles of the shoes; this natural process will make the wooden surface less and less efficient. It is important that these substances are removed without the surface being damaged in any way. This is why extraordinary floor cleaning is required. We recommend the use of a degreasing detergent.

06. Machine washer dryer - The use of washer dryer machines is strictly forbidden. An incorrect use may cause damage to the sports parquet.


07. Adhesive - Avoid applying adhesive material that could damage the sports flooring. Instead, it is possible to apply professional adhesives specifically designed for sports use.

PALESTRA	MODELLO
PALESTRA DI MONTEMARCIANO (AN)	AdiBasic 22
PALESTRA DI POMEZIA (RM)	AdiFitness
PALESTRA DI ARCOLE (VR)	AdiFitness
PALESTRA DI BARI (BA)	AdiFitness
PALESTRA DI MOLFETTA(BA)	AdiFitness
PALESTRA DI OLGIATA (RM)	AdiFitness
PALESTRA DI CERIGNOLA (FG)	AdiFitness
PALESTRA DI BITONTO (BA)	AdiBasic 14
PALESTRA DI BARI (BA)	AdiBasic 14
PALESTRA DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	AdiBasic 14
PALESTRA DI NOVARA (NO)	Manutenzione
PALESTRA DI BOLOGNA (BO)	AdiPortable
PALESTRA DI CLES (TN)	AdiBasic 14
PALESTRA DI MILANO (MI)	AdiThermo
PALESTRA DI VAGO DI LAVAGNO (VR)	AdiFitness
PALESTRA SALUZZO (CN)	AdiFitness
PALESTRA DI BORGOMANERO (NO)	AdiBasic 14
PALESTRA DI PONT SAINT MARTIN (AO)	Manutenzione
PALESTRA DI NOVARA (NO)	AdiBasic 14
PALESTRA DI NOLE (TO)	AdiPortable
PALESTRA DI MALO (VI)	Manutenzione
PALESTRA DI ASTI (AT)	AdiBasic 14
PALESTRA DI PADOVA (PD)	AdiPortable
COMUNE DI ARICCIA (RM)	AdiFitness
PALESTRA DI SORESINA (CR)	AdiBasic 14
PALESTRA SALERNO (SA)	AdiThermo
PALESTRA MODENA (MO)	AdiPremium
PALESTRA AOSTA (AO)	AdiBasic 14
PALESTRA LENTATE SUL SEVESO (MB)	AdiFitness
PALESTRA ROMA (RM)	AdiFitness
PALESTRA ASTI (AT)	AdiThermo
PALESTRA LUGANO (SVIZZERA)	AdiBasic 22
PALESTRA FOLGARIA (TN)	AdiBasic 14
PALESTRA CORNEDO VICENTINO (VI)	AdiFitness
PALESTRA LANDRIANO (PV)	AdiBasic 14
PALESTRA DI COLOGNO MONZESE (MI)	AdiFitness
PALESTRA MIRANDOLA (MO)	AdiFitness
PALESTRA SCUOLA PER L'EUROPA PARMA	AdiBasic 14
PALESTRA DI MONTE SAN PIETRO (BO)	AdiBasic 14
PALESTRA DI FORLÌ (FC)	Manutenzione
PALESTRA DI ARGENTA (FE)	Manutenzione
PALESTRA DI CONCESIO (BS)	AdiThermo
PALESTRA DI SETTIMO TORINESE (TO)	AdiThermo
PALARUFFINI TORINO (TO)	AdiBasic 22
PALARAVIZZA PAVIA (PV)	AdiBasic 22
PALESTRA DI FABBRICO (RE)	AdiFlex

PALESTRA	MODELLO
PALESTRA DI SARONNO (VA)	AdiBasic 14
PALESTRA DI GRASSANO (MT)	AdiBasic 14
PALESTRA BRESCIA (BS)	AdiThermo
PALESTRA DI QUERO (BL)	AdiBasic 14
PALESTRA SALUZZO (CN)	AdiBasic 14
PALESTRA REGGIO EMILIA (RE)	Manutenzione
PALESTRA RIVALTA BORMIDA (AL)	AdiBasic 14
PALESTRA MILANO (MI)	AdiFitness
PALESTRA ROMA (RO)	AdiFitness
PALESTRA AGRIGENTO (AG)	AdiThermo
PALESTRA IRGOLI (NU)	AdiBasic 14
PALESTRA DI RIVALTA (TO)	AdiFitness
PALESTRA MARUCCA (BI)	AdiBasic 14
PALESTRA ZONA CAMIN PADOVA	AdiFitness
PALESTRA BIELLA (BI)	AdiBasic 14
PALA SAN LAZZARO CURTANONE (MN)	AdiFitness
PALESTRA MONTICELLI BRUSATI (BS)	Manutenzione
CENTRO SPORTIVO CRISTO ALESSANDRIA	AdiFitness
PALESTRA DI LEINÌ (TO)	AdiFitness
PALESTRA UGOLINI BRESCIA (BS)	AdiFitness
PALESTRA DI DELEBIO (SO)	Manutenzione
PALESTRA SAN VITTORE OLONA (MI)	AdiPremium
PALAMARCO DI ALBENGA (SV)	AdiBasic 22
PALESTRA PONTASSIEVE (FI)	AdiFitness
PALESTRA DI CARMAGNOLA (TO)	AdiFitness
PALESTRA DI MOLVENA (VI)	AdiFitness
PALESTRA DI BATTAGLIA TERME (PD)	AdiBasic 22
CENTRO SERVIZI CAMPUS SCHIO (VI)	AdiFitness
PALESTRA DI REGGIO EMILIA (RE)	AdiFitness
PALESTRA DI PESCANTINA (VR)	AdiThermo
PALESTRA DI FANO (PU)	AdiFitness
PALESTRA FOGLIANO REDIPUGLIA (GO)	AdiFitness
PALESTRA DI SOLBIATE ARNO (VA)	AdiBasic 14
PALESTRA DI CASTEL IVANO (TN)	AdiFitness
PALESTRA DI NAPOLI (NA)	AdiBasic 14
PALESTRA DI ORIAGO (VE)	AdiFitness
PALESTRA DI CEDEGOLO (BS)	AdiFitness
PALESTRA CASTELFRANCO EMILIA (MO)	AdiBasic 14
PALESTRA SILIUS (CA)	AdiBasic 22
PALESTRA DI BOLOGNA (BO)	AdiPortable
PALESTRA DI GENOVA (GE)	AdiFitness
SCUOLA PER L'EUROPA PARMA (PR)	AdiBasic 14
SCUOLA MEDIA DINO COMPAGNI FIRENZE (FI)	AdiBasic 14
PALESTRA DI TRENTO (TN)	AdiFitness
PALESTRA DI CUNEO (CN)	AdiBasic 14
PALESTRA DI OLMEDO (SS)	AdiThermo

PALESTRA	MODELLO
PALASPORT DI MASSA (MS)	AdiThermo
PALACATTANI FAENZA (RA)	AdiPortable Plywood
PALESTRA DI BELLINZAGO NOVARESE (NO)	AdiFitness
PALESTRA DI CHERASCO (CN)	AdiBasic 22
PALAZZETTO SPORTIVO CHIANCIANO TERME (SI)	AdiThermo
PALESTRA DI OPERA (MI)	AdiThermo
PALESTRA DI CATANIA (CT)	AdiFitness
PALESTRA DI AOSTA (AO)	AdiThermo
PALESTRA DI CLUSONE (BG)	AdiBasic 14
PALESTRA DI BOMPORTO (MO)	AdiThermo
PALESTRA DI REGGIO EMILIA (RE)	AdiBasic 22
PALESTRA DI CUNEVO (TN)	AdiThermo
PALESTRA DI VALLETTA BRIANZA (LC)	AdiBasic 22
PALESTRA DI FERRARA (FE)	Manutenzione
PALESTRA DI VICENZA (VI)	Manutenzione
PALESTRA DI SIDERNO (RC)	AdiThermo
PALESTRA DI CASTELRAIMONDO (MC)	AdiBasic 14
PALESTRA DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC)	AdiBasic 14
PALESTRA DI SAN CARLO CANAVESE (TO)	AdiFitness
PALESTRA DI NICHELINO (TO)	AdiBasic 14
PALASPORT PALAFERRUA SAVIGLIANO (CN)	AdiBasic 14
PALESTRA SAVIGNANO (FC)	AdiFitness
PALESTRA VERONA (VR)	AdiBasic 14
PALESTRA CARDANO AL CAMPO (VA)	AdiBasic 22
PALESTRA MOTTA SAN GIOVANNI (RC)	AdiPortable
PALESTRA DI AOSTA (AO)	AdiFitness
PALESTRA CASTELL'ARQUATO (PC)	Manutenzione
PALESTRA VAIANO (PO)	Manutenzione
PALESTRA ARLUNO (MI)	Manutenzione
PALESTRA BARI (BA)	AdiFitness
PALESTRA FRANCAVILLA FONTANA (BR)	AdiThermo
PALESTRACARDANO AL CAMPO (VA)	AdiThermo
PALESTRA MASSA (MS)	Manutenzione
PALESTRA VALDAGNO (VI)	AdiFlex
PALESTRA MONTICELLI BRUSATI (BS)	Manutenzione
PALESTRA SAN SECONDO PARMENSE	AdiFitness
PALESTRA MALO (VI)	Manutenzione
PALESTRA DOZZA (BO)	AdiFitness
PALESTRA DI VEZZANO LIGURE (SP)	AdiBasic 22
PALESTRA DI FIEROZZO (TN)	AdiFitness
POLISPORTIVA FORTITUDO BUSNAGO (MB)	AdiBasic 14
PALESTRA DI ERBUSCO (BS)	AdiBasic 14
PALESTRA DI SORBOLO (PR)	AdiBasic 14
PALESTRA DI VILLA SAN PIETRO (CA)	AdiBasic 14
PALESTRA DI DECIMOMANNU (CA)	AdiThermo
PALESTRA DI MAIORI (SA)	AdiBasic 14

PALESTRA	MODELLO
PALESTRA FERRARA (FE)	AdiBasic 14
PALESTRA RIMINI (RN)	AdiBasic 14
PALESTRA MANTOVA (MN)	AdiFitness
PALESTRA DI PESARO (PU)	AdiPortable Plywood
PATTINODROMO LAGOMAGGIO RIMINI (RN)	AdiBasic 22
PALESTRA MARCO POLO REGGIO EMILIA (RE)	AdiFitness
PALESTRA DI MANERBIO (BS)	AdiThermo
PALESTRA DI BEDIZZOLE (BS)	AdiFlex
PALESTRA DI BRACCIANO (RM)	AdiBasic 14
PALESTRA DI CLAUT (PN)	AdiThermo
PALESTRA PREDALIA (TN)	AdiThermo
PALESTRA CAMAIORE (LU)	AdiFlex
PALESTRA SERRAVALLE SCRIVIA (AL)	AdiBasic 22
PALESTRA MONDAINO (RN)	AdiBasic 14
PALESTRA BUCCINASCO (MI)	AdiBasic 14
PALESTRA MANTOVA (MN)	AdiFlex
PALESTRA MONTIRONE (BS)	AdiThermo
PALESTRA PIACENZA (PC)	AdiThermo
PALESTRA ROVERETO DI GUÀ (VR)	AdiThermo
PALESTRA PANNI (FG)	AdiThermo
PALESTRA FEDERAZIONE CROATA (CROAZIA)	Adiportable
PALESTRA FIBA OQT SPLIT (CROAZIA)	Adiportable
PALESTRA NICOSIA (CIPRO)	AdiBasic 14
PALESTRA CARPENTIER (FRANCIA)	AdiFlex
PALESTRA ROGNAC (FRANCIA)	AdiFitness
PALESTRA PARIGI (FRANCIA)	AdiFlex
PALESTRA NICOSIA (CIPRO)	AdiFlex
PALESTRA NICOSIA (CIPRO)	AdiPremium
PALESTRA CASABLANCA (MAROCCO)	AdiBasic 14
PALESTRA FES (MAROCCO)	AdiFitness
PALESTRA RABAT (MAROCCO)	AdiThermo
PALESTRA LAAYOUNE (MAROCCO)	AdiFitness
PALESTRA ARLON (BELGIO)	AdiFitness
PALESTRA LONDRA (REGNO UNITO)	AdiBasic 14
PALESTRA PALESTRA NICOSIA (CIPRO)	AdiBasic 22
PALESTRA ANKARA (TURCHIA)	AdiFlex
PALESTRA ISTANBUL (TURCHIA)	AdiBasic 22
PALESTRA SMIRNE (TURCHIA)	AdiFlex
PALESTRA ANKARA (TURCHIA)	AdiBasic 22
PALESTRA CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO)	AdiThermo
PALESTRA BEIRUT (LIBANO)	AdiBasic 22
PALESTRA L'AVANA (CUBA)	AdiMax Solid 1
PALESTRA VILNIUS (LITUANIA)	AdiBasic 14
PALESTRA NICOSIA (CIPRO)	AdiMax Solid 1
PALESTRA VILNIUS (LITUANIA)	AdiBasic 14
PALESTRA TEL AVIV (ISRAELE)	AdiFlex



ADISPORT
SPORT FLOORING

Adisport srl

Via San Martino Nisocco, 2 - 12046 Montà (CN) Italy

Tel + 39 0173 975664 - Fax + 39 0173 974763 - info@adisportfloor.it - www.adisportfloor.it

w w w . a d i s p o r t f l o o r . i t